

Tabelle dimensionali
Maßtabellen
Size tables
Tablas de dimensión

Catene da neve per Autovetture, Suv e 4x4 - Tabella pneumatici per dimensione

Schneeketten für PKW, Suv und 4x4 - Reifentabelle nach Dimensionen

Snow chains for Cars, Suv e 4x4 - Tyre table by size

Cadenas de nieve para automóviles, Suv y 4x4 - Tabla de neumáticos por dimensión

IT Ogni catena si può adattare a vari pneumatici; le tabelle riportano gli pneumatici più diffusi. Si raccomanda di controllare sempre il "Libretto Uso e Manutenzione" del veicolo e di provare le catene prima dell'uso. Le presenti tabelle dimensionali prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti, presenti sulle singole confezioni dei prodotti.

DE Die Ketten können sich verschiedenen Reifen anpassen; in den Tabellen sind die häufigsten Reifendimensionen angegeben. Es wird dringend empfohlen, die "Gebrauchs- und Wartungsanleitung" des Fahrzeugs zu konsultieren und die Ketten vor dem ersten Einsatz auszuprobieren. Diese Maßtabellen herrschen eventuelle entgegengesetzte Hinweise vor, die auf der einzelnen Produkt - Verpackung aufgeklebt sind. Clack&Go Quattro und WeissSock sind für den deutschen Markt nicht verfügbar.

EN Each chain can adapt to various tyre sizes: the tables show the most common tyre types. Always check the vehicle's "Use and Maintenance Handbook" and try out the chains before use. These tables prevail on any eventual contrasting information present on each single packaging.

ES Cada cadena puede adaptarse a los distintos neumáticos; las tablas indican los neumáticos de uso más generalizado. Se recomienda controlar siempre el "Manual de uso y mantenimiento" del vehículo y probar las cadenas antes del uso. Las siguientes tablas dimensionales prevalecen sobre eventuales indicaciones contrarias en las cajas individuales de los productos.

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	M90	M44	M43	M32	M30	M15	WSK	RTS	RTR
	Clack&Go Quattro	Clack&Go PRO-TECH	Clack&Go NEW	Clack&Go UNIQA	Weisstech	Euro Rex	WeissSock	Clack&Go SUV	Rex TR
145	10				1				
145/80					1				
155					1A	1A			
155/80					1A	1A			
165/70					1				
125	12				1				
135					1A	1A			
135/80					1A	1A			
145		2	2	L020	2	2			
145/70					1A	1A			
145/80		2	2	L020	2	2			
155		3	3	L030	3	3			
155/65					1A	1A			
155/70		2	2		2	2			
155/80		3	3	L030	3	3			
165/60					1A	1A			
165/70		3	3	L030	3	3			
175/70		3	3	L030	3	3			
135	13	2	2	L020	2	2	69		
135/70					1A	1A			
135/80		2	2	L020	2	2	69		
145		3	3	L030	3	3	71		
145/60					1A	1A			
145/65					1A	1A			
145/70		2	2	L020	2	2			
145/80		3	3	L030	3	3	71		
155		4	4	L040	4	4	74		
155/55					1A	1A			
155/60		2	2		2	2			
155/65		2	2	L020	2	2			
155/70		3	3	L030	3	3	69		
155/80		4	4	L040	4	4	74		
160/65		3	3	L030	3	3			
165		5	5	L050	5	5	76		
165/55		2	2		2	2			
165/60		2	2	L020	2	2			
165/65		3	3	L030	3	3	69		
165/70		4	4	L040	4	4	71		
165/80		5	5	L050	5	5	76		
165/80 M+S		6	6		6	6			

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	M90	M44	M43	M32	M30	M15	WSK	RTS	RTR
	Clack&Go Quattro	Clack&Go PRO-TECH	Clack&Go NEW	Clack&Go UNIQA	Weisstech	Euro Rex	WeissSock	Clack&Go SUV	Rex TR
175	13	6	6	L060	6	6	77		
175/50		2	2	L030	2	2			
175/55		2	2	L030	2	2			
175/60		3	3	L030	3	3	69		
175/65		4	4	L040	4	4	71		
175/70		5	5	L045	5	5	73		
175/75	F10								
175/80	F20	6	6	L060	6	6	77		
185		7	7	L070	7	7			
185/55		3	3	L040	3	3			
185/60		4	4	L040	4	4			
185/65		5	5	L045	5	5	73		
185/70	F10	6	6	L050	6	6	76		
185/75	F20	6	6	L060	6	6			
185/80	F20	7	7	L070	7	7	80		
195/50		3	3	L030	3	3			
195/55		4	4	L040	4	4	69		
195/60		5	5	L050	5	5			
195/65	F10	6	6	L060	6	6	74		
195/70	F10	7	7	L065	7	7	77		
195/75	F20								
195/80	F30								
205/60		6	6	L060	6	6	73		
205/65	F10	7	7	L065	7	7	76		
205/70	F20	7	7	L080	7	7	79		
205/75	F30								
205/80	F40								
215/60	F10								
225/60	F10								
235/60	F20								
135	14	3	3	L030	3	3	73		
135/60					1A	1A			
145		4	4	L040	4	4	74		
145/70		3	3	L030	3	3	71		
145/80		4	4	L040	4	4	74		
155		5	5	L050	5	5	77		
155/60		3	3	L030	3	3	69		
155/65		3	3	L030	3	3	71		
155/70		4	4	L040	4	4			
155/80							77		

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	M90	M44	M43	M32	M30	M15	WSK	RTS	RTR	
	Clack&Go Quattro	Clack&Go PRO-TECH	Clack&Go NEW	Clack&Go UNIQA	Weisstech	Euro Rex	WeissSock	Clack&Go SUV	Rex TR	
165	14		6	6	L060	6	6	79	1	1
165/55		3	3	L030	3	3				
165/60		3	3	L030	3	3	71			
165/65		4	4	L040	4	4	73			
165/70		5	5	L045	5	5	74			
165/75		6	6	L050	6	6	77	1	1	
165/80		6	6	L060	6	6	79			
175		7	7	L070	7	7	81	2	2	
175/50		3	3	L030	3	3				
175/55		3	3	L030	3	3	69			
175/60		4	4	L040	4	4				
175/65		5	5	L050	5	5	74			
175/70	F10	6	6	L060	6	6	77			
175/75	F20	6	6	L065	6	6	79	2	2	
175/80	F30	7	7	L070	7	7	81	2	2	
185		8	8	L080	8	8	83	3	3	
185/50		3	3	L040	3	3	69			
185/55		4A	4A	L045	4A		71			
185/60		5	5	L050	5	5	74			
185/65	F10	6	6	L060	6	6	76			
185/70	F20	6A	6A	L065	6A	7	79	2	2	
185/75	F30	7	7	L070	7	7	80	3	3	
185/80	F40						83	3	3	
185/80 M+S								4	4	
195		9	9	L090	9	9	85	4	4	
195/55		5	5	L050	5	5	73			
195/60	F10	6	6	L060	6	6	76			
195/65	F20	7	7	L070	7	7	77	2	2	
195/70	F30	8	8	L070	8	8	80	3	3	
195/75	F40							4	4	
195/80	F40						85	4	4	
195/80 M+S								5	5	
205								5	5	
205/50		5	5	L050	5	5	71			
205/55		6	6	L065	6	6	74			
205/60	F10	7	7	L070	7	7	77			
205/65	F20	8	8	L080	8	8	79	3	3	
205/70	F30	9	9	L090	9	9	81	4	4	
205/75	F40							5	5	
205/80							87	5	5	
215								6	6	
215/55	F10									
215/60	F20	8	8	L080	8	8	79			
215/65	F30	9	9	L090	9	9	80	3	3	
215/65 M+S								4	4	
215/70	F40	10	10	L100	10	10	83	4	4	
215/75								6	6	
225/55	F10	9	9	L080	9	9	77			
225/60	F20	9	9	L090	9	9	80			
225/70		10	10	L110	10	10	85			
235/60	F30	10	10	L100	10	10	81			
245/60	F40	11	11	L120	11	11		5	5	
245/60 M+S								6	6	
6.50								2	2	
6.70								4	4	
7.00								3	3	
7.50								6	6	

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	M90	M44	M43	M32	M30	M15	WSK	RTS	RTR	
	Clack&Go Quattro	Clack&Go PRO-TECH	Clack&Go NEW	Clack&Go UNIQA	Weisstech	Euro Rex	WeissSock	Clack&Go SUV	Rex TR	
10	15								11	11
10 M+S									12A	12A
125		4	4	L040	4	4				
135		4	4	L040	4	4	76			
135/70		3	3	L030	3	3				
135/80								76		
145		5	5	L050	5	5				
145/65		3	3	L030	3	3				
155		6	6	L060	6	6				
155/60		3	3	L040	3	3				
155/65		5	5	L045	5	5	74			
155/70		5	5	L050	5	5	76			
155/80		6	6	L060	6	6				
165		7	7	L070	7	7	81	3	3	
165/60		4	4	L045	4	4	74			
165/65		6	6	L050	6	6	76			
165/70		6	6	L060	6	6				
175		8	8	L080	8	8				
175/50		4A	4A	L045	4A		71			
175/55		4A	4A	L045	4A		73			
175/60	F10	5	5	L050	5	5	76			
175/65	F20	6	6	L060	6	6	77			
175/70	F30	7	7	L065	7	7	80			
175/75	F30									
175/80	F40	8	8	L080	8	8		3	3	
185		9	9	L090	9	9	87	4	4	
185/50		5	5	L050	5	5				
185/55	F10	6	6	L060	6	6	74			
185/60	F10	6A	6A	L065	6A	6	77			
185/65	F20	7	7	L070	7	7	79			
185/70	F30	8	8	L080	8	8	81			
185/75	F40									
185/80								87		
195									5	5
195/45		4A	4A	L050	4A		71			
195/50		6	6	L060	6	6	73			
195/55	F10	6A	6A	L065	6A		76			
195/60	F20	7	7	L070	7	7	79			
195/65	F30	9	9	L080	9	9	80	3	3	
195/70	F40	9	9	L090	9	9	83	4	4	
195/75		10	10	L100	10	10	87	5	5	
195/80									5	5
205									6	6
205/45		6	6	L050	6	6				
205/50	F10	7	7	L065	7	7	74			
205/55	F20	7	7	L070	7	7	77			
205/60	F30	8	8	L080	8	8	80	3	3	
205/60 M+S		9	9		9	9				
205/65	F40	9	9	L090	9	9	81	4	4	
205/65 M+S		10	10		10	10				
205/70	F40	10	10	L100	10	10	85	5	5	
205/75									5	5
205/80									6	6
215									7	7
215/45		6	6	L060	6	6				
215/50	F10	7	7	L070	7	7	76			
215/55	F20									

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	M90	M44	M43	M32	M30	M15	WSK	RTS	RTR	
	Clack&Go Quattro	Clack&Go PRO-TECH	Clack&Go NEW	Clack&Go UNIQA	Weisstech	Euro Rex	WeissSock	Clack&Go SUV	Rex TR	
215/60	15	F30	9	9	L090	9	9	81	4	4
215/65		F40	10	10	L100	10	10	83	5	5
215/70			11	11	L110	11	11	87	6	6
215/75									6	6
215/80									7	7
225/45		F10	7	7	L070	7	7			
225/50		F20	9	9	L080	9	9	77		
225/55		F30	9	9	L090	9	9	80		
225/60		F40	10	10	L100	10	10	83	5	5
225/65			11	11	L120	11	11	87	6	6
225/70			12	12	L130	12	12		6	6
225/75									7	7
225/80							93	8	8	8
235/45		F10								
235/50		F20								
235/55		F30	10	10	L110	10	10	81		
235/60		F40	11	11	L120	11	11	85	6	6
235/70			13	13	L130	13	13		7	7
235/75								93	8	8
245/45		F10								
245/50		F30								
245/60			12	12	L130	12	12	87	6	6
245/70									8	8
255/45		F20								
255/60			13	13	L140	13	13		7	7
255/65									8	8
255/70							93	10	10	10
255/75									11	11
265/45		F20								
265/50		F30	12	12	L130	12	12			
265/70									10	10
265/75									11	11
265/75 M+S								12A	12A	12A
275/50		F40	13	13	L140	13	13			
275/60									9	9
275/70									11	11
285/40		F20								
285/50		F40								
30x9.50									9	9
31x10.5									11	11
33X12.5										14
345/35		F20								
6.40									3	3
7.00									7	7
7.50									10	10
8.25										13
G.R.78									6	6
H.R.78									7	7
11.00	16									16
175									4	4
175/55		F10								
175/60		F20								
175/70		F40								
175/75								85	4	4
175/80									4	4
175/80 M+S									5	5
185									6	6

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	M90	M44	M43	M32	M30	M15	WSK	RTS	RTR			
	Clack&Go Quattro	Clack&Go PRO-TECH	Clack&Go NEW	Clack&Go UNIQA	Weisstech	Euro Rex	WeissSock	Clack&Go SUV	Rex TR			
185/50	16	F10	6	6	L060	6	6	76				
185/55		F20	7	7	L070	7	7	77				
185/60		F30	8	8	L070	8	8					
185/65		F30	8	8	L080	8	8					
185/75									87	5	5	
195										6	6	
195/45			6	6	L060	6	6	74				
195/50		F10	6A	6A	L065	6A	6	77				
195/55		F20	8	8	L080	8	8	79				
195/60		F30	9	9	L080	9	9	81	4	4		
195/65		F40	10	10	L090	10	10	83	4	4		
195/70										5	5	
195/75										5	5	
195/75 M+S										6	6	
195/85										8	8	
205										8	8	
205/40										73		
205/45		F10	7	7	L065	7	7	76				
205/50		F20	8	8	L080	8	8	77	3	3		
205/55		F30	9	9	L090	9	9	80	4	4		
205/60		F40	10	10	L090	10	10	83	5	5		
205/65			11	11	L110	11	11	87	5	5		
205/70										6	6	
205/75										6	6	
205/80										8	8	
215										8	8	
215/40			7	7	L065	7	7	74				
215/45		F10	8	8	L080	8	8	77				
215/50		F20	9A	9A	L090	9A	9	79				
215/55		F30	10	10	L100	10	10	81	5	5		
215/60		F40	11	11	L110	11	11	85	5	5		
215/65			12	12	L120	12	12	87	6	6		
215/70										6	6	
215/70 M+S										7	7	
215/75										93	7	7
215/80										8	8	
215/85										10	10	
220/60										85		
225/40		F10										
225/45		F20	9	9	L080	9	9	77				
225/50		F30	10	10	L100	10	10	80				
225/55		F40	11	11	L110	11	11	83	6	6		
225/60			12	12	L120	12	12	87	6	6		
225/65			13	13	L130	13	13		6	6		
225/70										8	8	
225/75										9	9	
235/45		F20										
235/50		F30	11	11	L110	11	11	81				
235/55		F40								85		
235/60			13	13	L130	13	13			7	6	
235/65										7	7	
235/70										93	9	9
235/75											10	10
235/80											11	11
235/85											11	11
245/40		F10										
245/45		F20	11	11	L110	11	11	80				

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	M90	M44	M43	M32	M30	M15	WSK	RTS	RTR	
	Clack&Go Quattro	Clack&Go PRO-TECH	Clack&Go NEW	Clack&Go UNIQA	Weisstech	Euro Rex	WeissSock	Clack&Go SUV	Rex TR	
245/50	16	F40	12	12	L120	12	12	83		
245/55			13	13	L130	13	13	87		
245/60								8	8	
245/70								10	10	
245/75								11	11	
255/35		F10								
255/40		F20								
255/50		F40	13	13	L130	13	13			
255/55								7	7	
255/60								8	8	
255/65							93	10	10	
255/70								10	10	
255/75								11	11	
265/40		F20								
265/65								10	10	
265/70								12A	12A	
265/75								12B	12B	
275/60								10	10	
275/70								12B	12B	
285/65								11	11	
285/70								12B	12B	
285/75								12C	12C	
6.00								6	6	
6.50								6	6	
7.00								8	8	
7.50								10	10	
8.25									13	
9.00									15	
12	16.5								14	
175/55	17	F20								
185/60		F40								
195/40		F10								
195/45		F20						77		
205/40		F10	7	7	L070	7	7	76		
205/45		F20	8	8	L080	8	8	79		
205/50		F30	9A	9A	L090	9A	9	81		
205/55		F40	11	11	L100	11	11	83		
215/40		F10	8	8	L080	8	8	77		
215/45		F20	9	9	L090	9	9	80		
215/50		F40	11	11	L100	11	10	81		
215/55		F40	11	11	L120	11	11	85		
215/60								7	7	
225/35		F10								
225/40		F20	8	8	L080	8	8	77		
225/45		F30	10	10	L100	10	10	80		
225/45 M+S								4	4	
225/50		F40	11	11	L120	11	11	83	6	6
225/55			13	13	L130	13	13	87	6	6
225/60			13	13	L130	13	13		7	7
225/65								8	8	
225/70								9	9	
235/40		F20	10	10	L090	10	10	79		
235/45		F30	11	11	L110	11	11	81		
235/50		F40	12	12	L130	12	12	85		
235/55			13	13	L140	13	13		7	7
235/55 M+S								8	8	
235/60								9	9	

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	M90	M44	M43	M32	M30	M15	WSK	RTS	RTR	
	Clack&Go Quattro	Clack&Go PRO-TECH	Clack&Go NEW	Clack&Go UNIQA	Weisstech	Euro Rex	WeissSock	Clack&Go SUV	Rex TR	
235/65	17							93	10	9
235/65 M+S									10	10
235/70									10	10
245/35		F10								
245/40		F30	11	11	L110	11	11	80		
245/45		F40	12	12	L120	12	12	83		
245/50			14		L130					
245/55			14						8	8
245/65									10	10
245/70									11	11
255/35		F20								
255/40		F30	11	11	L120	11	11	81		
255/45		F40	13	13	L130	13	13	85		
255/50									7	7
255/55									10	10
255/60							93		10	10
255/60 M+S									11	11
255/65									11	11
255/75									12B	12B
265/35		F20								
265/40		F30	13	13	L130	13	13			
265/60									12A	12A
265/65 M+S									12A	12A
265/70									12A	12A
265/70 M+S									12B	12B
275/35		F20								
275/40		F40	13	13	L140	13	13			
275/55								93	11	11
275/55 M+S									12A	12A
275/60									12A	12A
275/65 M+S									12B	12B
275/75									12C	12C
285/40		F40								
285/60									12B	12B
295/40		F40								
315/35		F40								
8.25										15
10.00	17.5									15
205/75									9	9
215/75									10	10
225/75									11	11
235/75									12B	12B
245/70									12B	12B
265/70 M+S									12C	12C
7.00									7	7
8.00									9	9
8.5									12	12
9.5										13
205/40	18	F20						79		
205/45		F30	10	10	L090	10	10			
215/35		F20						77		
215/40		F30			L100					
215/45		F40	10	10	L100	10	10	83		
225/30		F10								
225/35		F20						79		
225/40		F30	11	11	L100	11	11	81		
225/45		F40	11	11	L120	11	11	83		

Catene da neve per 4x4, autobus, camion e sgombero neve - Tabella pneumatici per dimensione
Schneeketten für 4x4, Autobusse, LKW und Schneeräumung - Reifentabelle nach Dimensionen
Snow chains for 4x4, bus and trucks and snowploughs- - Tyre table by size
Cadenas de nieve para 4x4, autobuses, camiones y quitanieves - Tabla de neumáticos por dimensión

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX	
	Maxi	mm Ø filo/Draht/wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/wire	Master T - XT	mm Ø filo/Draht/wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/wire
7.00	12						3002	5,5		
175	14		118	4,5						
175/75			118	4,5						
175/80			118	4,5						
185			119	4,5	AA	5,5				
185/75			118	4,5	AA	5,5				
185/80			119	4,5	AA	5,5				
195			122	4,5	AA	5,5				
195/70			119	4,5	AA	5,5				
195/75			119	4,5	AA	5,5				
205			124	4,5	A	5,5				
205/70			122	4,5	A	5,5				
205/75			122	4,5	A	5,5				
215			125	4,5	A	5,5				
215/70			124	4,5	A	5,5				
215/75			124	4,5	A	5,5				
225/70			125	4,5	A	5,5				
225/75					A	5,5				
6.50			118	4,5						
6.70			122	4,5	AA	5,5				
7.00			119	4,5	AA	5,5				
7.50			122	4,5	AA	5,5				
10	15		129	5,5	B	6,5	129	5,5		
10.00					C	6,5				
10.5							129	5,5		
11.5/80							3006	5,5		
165			118	4,5						
175			119	4,5						
175/70			118	4,5						
185			122	4,5						
185/70			119	4,5						
195			124	4,5						
195/70			122	4,5						
195/75			122	4,5						
205			125	4,5	A	5,5				
205/65			122	4,5						
205/70			124	4,5	A	5,5				
205/75			124	4,5	A	5,5				
205/80					A	5,5				
215			126	4,5						
215/65			124	4,5						
215/70			124	4,5						
215/75			125	4,5	A	5,5				
215/80			126	4,5						

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX	
	Maxi	mm Ø filo/Draht/wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/wire	Master T - XT	mm Ø filo/Draht/wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/wire
225/60	15		124	4,5						
225/70			125	4,5						
225/75			126	4,5	A	5,5				
235/60			125	4,5						
235/70			126	4,5						
235/75			1126	4,5	A	5,5				
250			127	4,5						
250/70			127	4,5						
255/60			126	4,5						
255/70			127	4,5						
255/75			129	5,5	B	6,5				
265/60			1126	4,5						
265/70			127	4,5						
265/75			131	5,5						
27X8.50			124	4,5						
28X9			126	4,5						
30x9.50(9)			127	4,5	B	6,5				
315/70			132	5,5						
315/75							3006	5,5		
31X10.50(10)			129	5,5	B	6,5	129	5,5		
31X11.50			131	5,5	B	6,5				
31X15.50							305	6,5	3007	7
32X11.50			132	5,5						
33X12.50		136	5,5	136	5,5					
6.40			119	4,5	AA	5,5				
6.70			124	4,5						
7.00			126	4,5	AA	5,5				
7.50			127	4,5	AA	5,5				
8.25			131	5,5						
8.40			127	4,5						
9			127	4,5						
9.50					B	6,5				
10.0/75	15.3						3005	6,5		
11.5/80							3006	5,5		
11.5/80 *							305	6,5		
400/60	15.5						310	6,5		
10.0/75	16						129	5,5	3023	7
10.00		141	5,5	141	5,5	C	6,5			
11.00		142	5,5	142	6,5	C	6,5			
175			122	4,5	AA	5,5				
175/75			119	4,5	AA	5,5				
185			124	4,5	AA	5,5				
185/75			122	4,5	AA	5,5				
195			125	4,5	AA	5,5				

*Per minipale gommate - fuer Minibagger - for skid steer loaders - por minicargadoras

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX	
	Maxi	mm Ø filo/Draht/ wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/ wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/ wire	Master T- XT	mm Ø filo/Draht/ wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/ wire

195/65	16		122	4,5						
195/70			124	4,5	AA	5,5				
195/75			124	4,5	AA	5,5				
205			126	4,5						
205/65			124	4,5						
205/70			125	4,5						
205/75			125	4,5	A	5,5				
205/80			126	4,5	A	5,5				
215			1126	4,5						
215/65			124	4,5						
215/70			125	4,5						
215/75			1126	4,5	A	5,5				
215/80			1126	4,5	A	5,5				
215/85			127	4,5	A	5,5				
225/65			125	4,5						
225/70			126	4,5						
225/75			1126	4,5	A	5,5				
235/60			126	4,5						
235/65			1126	4,5						
235/70			1126	4,5						
235/75			127	4,5						
235/80			129	5,5						
235/85			131	5,5	A	5,5				
245			131	5,5						
245/70			127	4,5						
245/75			129	5,5						
250/80			131	5,5						
255/65			127	4,5						
255/70			129	5,5						
265/70			129	5,5						
265/75			131	5,5						
275/70			131	5,5						
28X9			126	4,5						
6.00			124	4,5	AA	5,5				
6.40			124	4,5	AA	5,5				
6.50			126	4,5	AA	5,5				
7.00			127	4,5	AA	5,5				
7.50			129	5,5	A	5,5	3020	5,5		
8.25			132	5,5	A	5,5				
9.00		140	5,5	140	5,5	B	6,5			
9.5			131	5,5						
10	16.5		129	5,5	B	6,5	129	5,5		
10 *			129	5,5	B	6,5	1290	6,5		
12		135	5,5	135	5,5		3006	5,5		
12 *		136	5,5	136	5,5		305	6,5		
8.00			126	4,5						
8.75			1126	4,5						
9.50					B	6,5				
15.0/55	17						306	6,5		
215/75			1126	4,5	A	5,5				

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX	
	Maxi	mm Ø filo/Draht/ wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/ wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/ wire	Master T- XT	mm Ø filo/Draht/ wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/ wire

235/65	17		1126	4,5						
265/70			131	5,5						
275/55			129	5,5						
425/55							314	6,5		
6.50			126	4,5	AA	5,5				
7.50					A	5,5				
8.25			140	5,5	B	6,5				
10	17.5		132	5,5						
205/75			1126	4,5						
215/75			127	4,5						
225/75			129	5,5						
235/75			131	5,5	B	6,5	129	5,5		
245/70			131	5,5			129	5,5		
245/75			132	5,5						
255/75			132	5,5						
265/70			132	5,5						
400/55							311	6,5		
7			126	4,5						
8			127	4,5						
8.5			129	5,5	A	5,5				
9.5			132	5,5						
10.5	18						305	6,5		
10.5/10							305	6,5		
10.5/80			305	6,5			305	6,5		
10.50			305	6,5	B	6,5	305	6,5		
12.0							310	6,5		
12.0/75							310	6,5		
12.5			306	6,5			306	6,5		
12.5/80			306	6,5			306	6,5		
15.5/55							310	6,5		
250/80			132	5,5						
255/55			127	4,5						
275/80			305	6,5			305	6,5		
280/70							3006	5,5		
320/65							310	6,5		
335/80			306	6,5			306	6,5		
340/65							310	6,5		
340/80							142	6,5		
365/70							306	6,5		
385/55 1)							310	6,5		
405/70							314	6,5		
7.00			132	5,5	A	5,5				
7.50 2)			132	5,5	A	5,5				
7.50							305	6,5		
255/50	19		127	4,5						
15	19.5						314	6,5		
18			1442	6,5			1442	8		
18.5							1442	8		
225/70			131	5,5						
245/70			132	5,5	C	6,5				

* Per minipale gommate - fuer Minibagger - for skid steer loaders - por minicargadoras

1) Dunlop SP PG 7; 2) Conti AS Farmer

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX		
	Maxi	mm Ø filo/Draht/wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/wire	Master T- XT	mm Ø filo/Draht/wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/wire	
255/70	19.5	136	5,5	136	5,5						
265/70		136	5,5	136	5,5						
275/70		140	5,5	140	5,5						
285/70		141	5,5	141	5,5						
305/70		1410	5,5	1410	6,5	C	6,5				
385/65		144	5,5	144	6,5			144	6,5		
425/55								314	6,5		
445/65				1442	6,5			1442	8		
7				131	5,5						
8				131	5,5						
9		140	5,5	140	5,5						
9.5		140	5,5	140	5,5						
10.00	20			143	6,5			143	6,5		
10.5				310	6,5	C	6,5	310	6,5		
10.5/10				310	6,5	C	6,5	310	6,5		
11.00				144	6,5	C	6,5	144	6,5		
11.2				310	6,5			142	6,5	3100	7
11.2/10				310	6,5			142	6,5	3100	7
11.5		144	5,5	144	6,5						
12.00				146	6,5	C	6,5	146	6,5		
12.4								311	6,5	3111	7
12.5				311	6,5	C	6,5	311	6,5		
12.5 3)								314	6,5		
12/80		143	5,5	143	6,5	C	6,5	311	6,5		
13.00								148	6,5		
13/80		144	5,5	144	6,5	C	6,5	144	6,5		
14.00								4060	9		
14.5				312	6,5			312	6,5	312	7
14.75/80								148	6,5		
14.9 4)				312	6,5			315	6,5	312	7
14/80		146	5,5	146	6,5	D	6,5	146	6,5		
15.5/80								316	8		
16				312	6,5			315	6,5	315	8
16.0								315	6,5		
16.0/70								315	6,5	315	8
16.5/75								3160	8		
16/70				312	6,5			315	6,5	315	8
17.5/70								1443	8		
225/90		136	5,5	136	5,5	B	6,5				
275/80				310	6,5			310	6,5		
280/85								142	6,5		
300/70				310	6,5			310	6,5		
320/70				306	6,5			306	6,5		
335/80				311	6,5			144	6,5		
335/80 5)								314	6,5		
340/75								144	6,5	3111	7
345/70								306	6,5		
360/70								314	6,5	3111	7
365/80		146	5,5	146	6,5			146	6,5	312	7
365/80 5)								312	6,5		

3) Barum MPT; 4) Kleber Super G; 5) Michelin X ZXL

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX		
	Maxi	mm Ø filo/Draht/wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/wire	Master T- XT	mm Ø filo/Draht/wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/wire	
365/85 5)	20			147	6,5			148	6,5		
370/70								314	6,5		
375/70								314	6,5	314	7
375/75				312	6,5			312	6,5	312	7
375/75 4)								315	6,5		
380/70								312	6,5		
380/75								315	6,5	312	7
385/80								312	6,5		
395/80								316	8		
395/85								317	8		
405/70								315	6,5	315	8
405/75								316	8		
420/65								315	6,5		
420/70								3160	8		
420/75								3160	8		
425/70								3160	8		
425/75								3160	8		
440/65								3160	8		
455/70								1443	8		
6.00						A	5,5				
6.50				132	5,5	A	5,5				
7.00				132	5,5	A	5,5				
7.50				140	5,5	A	5,5				
8.25				141	5,5	B	6,5				
9.00				142	6,5	B	6,5	142	6,5		
9.5		141	5,5	141	5,5	B	6,5	305	6,5		
9.5/9		141	5,5	141	5,5	B	6,5	305	6,5		
D 6)		143	5,5	143	6,5	C	6,5				
E 6)		144	5,5	144	6,5	C	6,5				
F 6)		146	5,5	146	6,5	D	6,5				
F 7)						D	6,5				
10.00	22			144	6,5	C	6,5	144	6,5		
11.00				146	6,5	C	6,5	146	6,5		
12.00				147	6,5						
10	22.5	142	5,5	142	6,5	B	6,5	142	6,5		
11		143	5,5	143	6,5	C	6,5	143	6,5		
11/70		1410	5,5	1410	6,5			142	6,5		
12		144	5,5	144	6,5	C	6,5	144	6,5		
12.5		144	5,5	144	6,5			144	6,5		
12/70						D	6,5				
12/80		1430	5,5	1430	6,5	D	6,5				
13		146	5,5	146	6,5	D	6,5	146	6,5		
13/70						D	6,5				
13/75		145	5,5	145	6,5	D	6,5				
15				312	6,5	D	6,5	312	6,5		
16.5						E	6,5				
18				1490	6,5			1490	8		
255/70		141	5,5	141	5,5			310	6,5		
265/70						C	6,5				
275/70		1410	5,5	1410	6,5	C	6,5	142	6,5		

6) PILOTE; 7) TYPE X

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX	
	Maxi	mm Ø filo/Draht/wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/wire	Master T- XT	mm Ø filo/Draht/wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/wire

275/80	22.5	143	5,5	143	6,5	C	6,5	143	6,5		
285/60		1410	5,5	1410	6,5						
285/70		1410	5,5	1410	6,5			142	6,5		
285/75		143	5,5	143	6,5						
295/60		1410	5,5	1410	6,5						
295/70		142	5,5	142	6,5	D	6,5	142	6,5		
295/75		1430	5,5	1430	6,5						
295/80		1430	5,5	1430	6,5	D	6,5	143	6,5		
305/60		142	5,5	142	6,5			142	6,5		
305/70		143	5,5	143	6,5	D	6,5	143	6,5		
315/60		142	5,5	142	6,5			142	6,5		
315/70		1430	5,5	1430	6,5	D	6,5	143	6,5		
315/75		144	5,5	144	6,5	D	6,5	144	6,5		
315/80		145	5,5	145	6,5	D	6,5	145	6,5		
365/60		144	5,5	144	6,5						
385/60		145	5,5	145	6,5						
385/65				312	6,5	D	6,5	312	6,5		
400/55								314	6,5		
420/65								315	6,5		
425/65						E	6,5				
445/65				1490	6,5			1490	8		
8		140	5,5	140	5,5	A	5,5				
9		141	5,5	141	5,5	B	6,5				
C 6)		142	5,5	142	6,5	D	6,5				
D 6)		143	5,5	143	6,5	D	6,5				
E 6)		145	5,5	145	6,5	D	6,5				
10.00	24			146	6,5						
11.00				147	6,5						
11.2								144	6,5	314	7
11.2/10								144	6,5	314	7
12.4								3161	6,5	320	7
12.4/11								3161	6,5	320	7
13.00								4060	9		
13.6								316	8	321	7
13.6 R 8)								3160	8	321	7
13.6/12								316	8	321	7
14.00								4066	9		
14.5								317	8		
14.9								317	8	317	8
14.9/13								317	8	317	8
14.9/13 9)								3170	8	3170	8
14.9/80								3170	8		
14/80						E	6,5				
15.5/80								317	8		
16								3170	8		
16.5/85								326	8	326	8
16.9								326	8	326	8
16.9 R 8)										326	8
16.9/14								326	8	326	8
16/70								3170	8		

6) PILOTE; 8) Michelin XM; 9) Nokia Ind

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX	
	Maxi	mm Ø filo/Draht/wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/wire	Master T- XT	mm Ø filo/Draht/wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/wire


17.0/80	24							4062	9		
17.5								4062	9	3163	8
17.5 LR 10)										3163	8
300/70								143	6,5		
320/70								145	6,5	3140	7
320/85								3161	6,5	320	7
340/85								3170	8	321	7
360/70								316	8	316	7
380/70								3160	8	3210	7
380/85								317	8	317	8
385/95								4066	9		
400/70								3160	8		
405/70								3160	8		
420/65								3160	8		
420/70								317	8	3170	8
420/85								4062	9	326	8
440/65								3170	8	3170	8
440/80								4062	9		
445/70								4160	9	3163	8
455/70								4160	9	3163	8
460/70								3170	8	3163	8
480/65								3170	8	3163	8
480/70								326	8		
540/65								3350	8		
8.3								310	6,5		
8.3/8								310	6,5		
9.00								143	6,5	314	7
9.5								143	6,5	333	7
9.5/9								143	6,5	333	7
11	24.5			144	6,5			144	6,5		
12		146	5,5	146	6,5			146	6,5		
12.5		146	5,5	146	6,5						
275/80		1430	5,5	1430	6,5						
285/75		1430	5,5	1430	6,5						
285/80		144	5,5	144	6,5						
305/70						D	6,5				
305/75		144	5,5	144	6,5	D	6,5	145	6,5		
315/70						D	6,5				
315/75		144	5,5	144	6,5	D	6,5	146	6,5		
13.00	25							4060	9		
14.00								4066	9		
15.5								4160	9		
17.5								4062	9		
20.5								4064	10		
23.5								4065	10		
26.5								4165	10		
385/95								4066	9		
445/80								4062	9		
445/95								4064	10		
14.9	26							317	8		

8) Michelin XM; 10) AS Reifen

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX	
	Maxi	mm Ø filo/Draht/ wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/ wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/ wire	Master T- XT	mm Ø filo/Draht/ wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/ wire
16.9	26						3340	8	328	8
16.9/14							3340	8	328	8
18.4							335	10	335	8
18.4/15							335	10	335	8
540/65							4066	9		
400/60	26.5						3170	8		
500/75							325	9	3251	8
11.2	28						148	6,5	320	7
11.2/10							148	6,5	320	7
12.4							316	8	3211	7
12.4/11							316	8	3211	7
13.6							317	8	327	7
13.6/12							317	8	327	7
14.9							326	8	334	8
14.9/13							326	8	334	8
16.5/85							336	8	324	8
16.9							336	8	324	8
16.9 ¹¹⁾							335	10		
16.9/14							336	8	324	8
16.9/85 ¹¹⁾							335	10		
280/85							148	6,5	320	7
320/70							3160	8	320	7
320/85							316	8	3211	7
340/85							317	8	327	7
380/70							317	8	3171	8
380/85							3340	8	334	8
420/70							3340	8	3340	8
420/85							336	8	335	8
440/65							326	8		
440/80							336	8		
480/65							4062	9		
480/70							335	10	3351	8
500/65							3350	8		
520/60							3350	8		
540/65							3253	9	3253	8
8.3									333	7
8.3/8									333	7
9.5							314	6,5		
14.9	30						324	8	324	8
14.9/13							324	8	324	8
16.9							335	10	335	8
16.9/14							335	10	335	8
18.4							325	9	325	8
18.4/15							325	9	325	8
380/85							324	8	324	8
420/70							324	8	326	8
420/85							335	10	3354	8
420/85 ¹²⁾									3354	8
460/85							325	9	325	8
480/70							335	10	3354	8

11) Barum; 12) Conti AC85

Dimensione pneumatico Reifendimension Dimension tyre Dim. de los neumáticos	MAX		TST-TXT		S25		MRT-MRX		FRX	
	Maxi	mm Ø filo/Draht/ wire	Transport T - XT	mm Ø filo/Draht/ wire	Settori/Sectors	mm Ø filo/Draht/ wire	Master T- XT	mm Ø filo/Draht/ wire	Forester XT	mm Ø filo/Draht/ wire
520/70	30						325	9	3251	8
540/60							325	9	3253	8
540/65							3251	9	3251	8
12.4	32						3170	8	327	7
12.4/11							3170	8	327	7
16.9	34						325	9	325	8
16.9/14							325	9	325	8
18.4							329	9	329	8
18.4/15							329	9	329	8
420/85							329	9	329	8
440/80							325	9		
460/85							329	9	329	8
480/70							3250	9	325	8
520/70							329	9	3380	10
520/75							329	9		
540/65							329	9	3382	10
600/65							3386	10	3384	10
12.4	36						324	8		
12.4/11							324	8		
13.6							324	8	335	8
13.6/12							324	8	335	8
14.9	38						325	9		
16.9							329	9		
18.4							3370	9	337	10
18.4/15							3370	9	337	10
20.8							338	9	339	10
420/85							329	9	329	8
460/85							3370	9		
480/70							329	9	3381	10
520/65							329	9	3371	10
520/70							3370	9	337	10
520/85							338	9	339	10
540/65							3370	9	3371	10
580/70							3387	10	3391	10
600/65							3387	10	3386	10
650/65							3388	10		
650/65	42						3389	10		

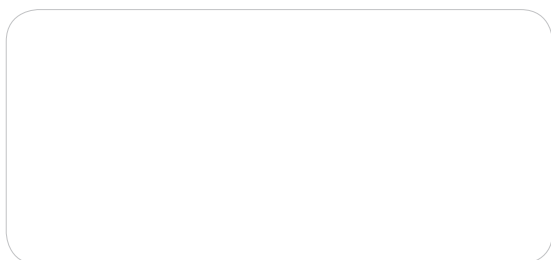

Rivenditore autorizzato / *Authorized reseller*

weissenfels
CATENE DA NEVE SNOW CHAINS

Weissenfels Traction S.p.a.

Sede legale/ Headquarter: Via Trieste, 10
31025 S.Lucia di Piave (TV) Italy

Sede operativa/ Plant: Via Verdi, 11
33018 Fusine in Valromana Tarvisio (UD) Italy
Tel. +39 0428 4171 - Fax +39 0428 417313
<http://catenedaneve.weissenfels.com>
e mail: cateneneve@weissenfels.com

